


AUX

AIR CONDITIONER



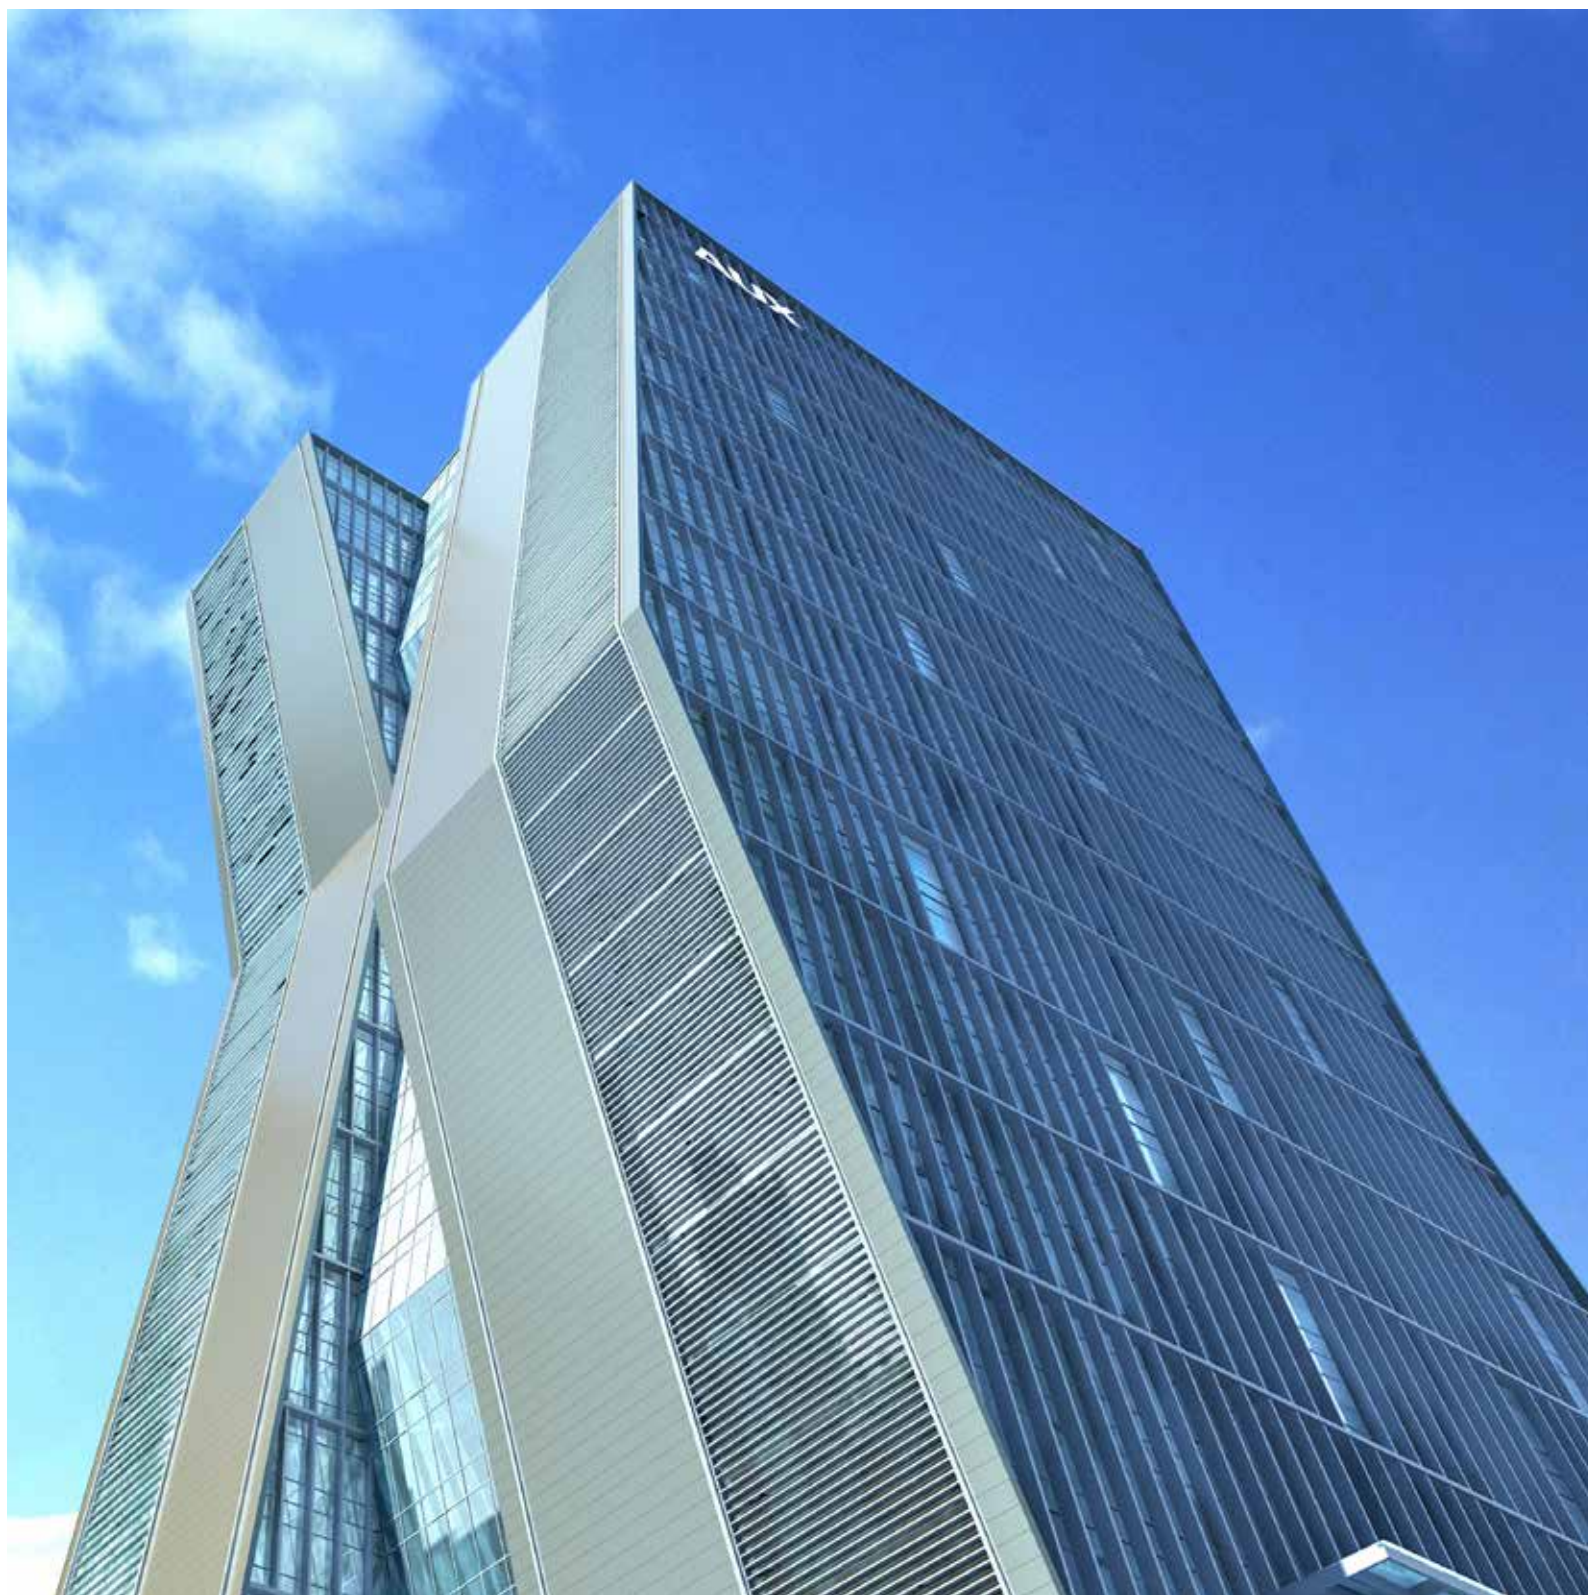

מטה הראשי של חברת AUX בנינגבו



קונצרן מיזוג האוויר AUX נוסד ב-1986 ונחשב לארגון מוביל בסין.
הקונצרן עוסק במגוון נושאים בתחום מיזוג האוויר ובכלל זה: צ'ילרים, מערכות VRF, מיני מרכזי,
מזגנים מכופצים ואינוורטרים.

בשנת 2016 מחזור המכירות של החברה עמד על 7.1 מיליארד דולר.

החברה מעסיקה למעלה מ-20,000 עובדים ברחבי העולם.
מטה הקונצרן ממוקם בנינגבו סין וכולל את חטיבת הפיתוח וההנדסה עם למעלה מ-3,000 מהנדסים
ואנשי פיתוח.

CREATING AN INTELLIGENT WAY OF LIFE WITH HIGH TECHNOLOGY
הקבוצה מאמינה במשפט - מייצרים דרך חיים אינטליגנטית בעזרת טכנולוגיה מתקדמת.

מוצרי החברה מתאפיינים בקלות התקנה, מידות קומפקטיות במיוחד והינן המערכות המתקדמות
ביותר בתחומן.

החברה משווקת מערכות מיזוג אוויר מתקדמות למוסדות ציבור, משרדי ממשלה, אוניברסיטאות,
בנקים, מגדלי מגורים, וילות ועוד.





ULB - OPTIMUM CONTROL

BIO FILTER

פילטר ייחודי הלוכד אבק
ומונע ריחות לא נעימים



TIMER

טיימר כיבוי והפעלה



SUPER SILENT

פעולה שקטה במיוחד



4D

ארבעה כיווני אוויר



AUTO RESTART

שמירת נתוני הפעלת המזגן
במקרה של הפסקת חשמל



WIFI

שליטה באמצעות WIFI



AUTO CLEAN

ציפוי ייחודי המונע
הצטברות אבק על הסוללה
ולמניעת עובש



I FEEL

הפיכת השלט לרגש טמפרטורה



LED DISPLAY

תצוגה דיגיטלית



SLEEP

התאמה של טמפרטורה
וזרימת האוויר במהלך הלילה
לקבלת מיזוג אחיד וחיסכון
בצריכת החשמל



TURBO

מצב טורבו לצורך קירור או
חימום מהיר של החלל הממוזג



LIGHT OFF

אפשרות לכיבוי התצוגה בלילה



APP

יישומון שליטה באמצעות טלפון
חכם וטאבלט



I FAVOR

שמירת מצבים מועדפים של
טמפרטורה וזרימת האוויר
בזיכרון לצורך הפעלה מהירה







ULQ - EXCLUSIVE SILVER

BIO FILTER

פילטר ייחודי הלוכד אבק ומונע ריחות לא נעימים



TIMER

טיימר כיבוי והפעלה



SUPER SILENT

פעולה שקטה במיוחד



4D

ארבעה כיווני אוויר



AUTO RESTART

שמירת נתוני הפעלת המזגן במקרה של הפסקת חשמל



WIFI

שליטה באמצעות WIFI



AUTO CLEAN

ציפוי ייחודי המונע הצטברות אבק על הסוללה ולמניעת עובש



I FEEL

הפיכת השלט לרגש טמפרטורה



LED DISPLAY

תצוגה דיגיטלית



SLEEP

התאמה של טמפרטורה וזרימת האוויר במהלך הלילה לקבלת מיזוג אחיד וחיסכון בצריכת החשמל



TURBO

מצב טורבו לצורך קירור או חימום מהיר של החלל הממוזג



LIGHT OFF

אפשרות לכיבוי התצוגה בלילה



APP

יישומון שליטה באמצעות טלפון חכם וטאבלט



I FAVOR

שמירת מצבים מועדפים של טמפרטורה וזרימת האוויר בזיכרון לצורך הפעלה מהירה







ULR - PRIME INVERTER

BIO FILTER

פילטר ייחודי הלוכד אבק ומונע ריחות לא נעימים



TIMER

טיימר כיבוי והפעלה



SUPER SILENT

פעולה שקטה במיוחד



4D

ארבעה כיווני אוויר



AUTO RESTART

שמירת נתוני הפעלת המזגן במקרה של הפסקת חשמל



WIFI

שליטה באמצעות WIFI



AUTO CLEAN

ציפוי ייחודי המונע הצטברות אבק על הסוללה ולמניעת עובש



I FEEL

הפיכת השלט לרגש טמפרטורה



LED DISPLAY

תצוגה דיגיטלית



SLEEP

התאמה של טמפרטורה וזרימת האוויר במהלך הלילה לקבלת מיזוג אחיד וחיסכון בצריכת החשמל



TURBO

מצב טורבו לצורך קירור או חימום מהיר של החלל הממוזג



LIGHT OFF

אפשרות לכיבוי התצוגה בלילה



APP

יישומון שליטה באמצעות טלפון חכם וטאבלט



DC INVERTER

מנוע אינוורטר בעל יעילות אנרגטית גבוהה וחסכוני במיוחד בצריכת החשמל



I FAVOR

שמירת מצבים מועדפים של טמפרטורה וזרימת האוויר בזיכרון לצורך הפעלה מהירה







מיני מרכזי - AXD

I FAVOR

שמירת מצבים מועדפים של
טמפרטורה וזרימת האוויר
בזיכרון לצורך הפעלה מהירה



TIMER

טיימר כיבוי והפעלה



SUPER SILENT

פעולה שקטה במיוחד



SLEEP

התאמה של טמפרטורה
וזרימת האוויר במהלך הלילה
לקבלת מיזוג אחיד וחסכון
בצריכת החשמל



AUTO RESTART

שמירת נתוני הפעלת המזגן
במקרה של הפסקת חשמל



WIFI

שליטה באמצעות WIFI



APP

יישומון שליטה באמצעות טלפון
חכם וטאבלט



I FEEL

הפיכת השלט לרגש טמפרטורה



TURBO

מצב טורבו לצורך קירור או
חימום מהיר של החלל הממוזג





ULB - Optimum Control

ASW-25ULB	ASW-20ULB	ASW-15ULB	ASW-13ULB	ASW-10ULB	מאייד	דגם		קירור
AOW-25ULB	AOW-20ULB	AOW-15ULB	AOW-13ULB	AOW-10ULB	מעבה			
25,800	20,350	15,700	12,300	10,350	BTU/H	נומינלית	תפוקה	
1.91	1.44	1.19	0.95	0.76	KW	נומינלית	הספק מבוא	
3.83	4.13	3.84	3.79	3.99	EER			
A	A	A	A	A	דרוג אנרגטי			
8.70	6.40	5.40	4.30	3.4	A	נומינלית	צריכת זרם	
25,800	18,320	15,420	12,830	9,960	BTU/H	נומינלית	תפוקה	
1.94	1.37	1.23	0.96	0.71	KW	נומינלית	הספק מבוא	
3.9	3.92	3.66	3.9	4.1	COP			
8.9	6.1	5.5	4.15	3.35	A	נומינלית	צריכת זרם	
770	700	570	400	350	CFM		ספיקת אויר	חימום
235×330×1100	235×330×1100	235×315×970	198×300×850	198×300×850	מ"מ	מאייד	מידות אורך × גובה × עומק	
332×795×902	300×690×800	300×690×800	290×525×795	255×545×720	מ"מ	מעבה		
60	47	42	33	29	ק"ג	משקל מעבה		
3/8-5/8	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-3/8	1/4-3/8	אינצ'	קוטר צנרת	צנרת	
25	25	20	15	15	מטר	אורך מקסימלי		
4	4	4	4	4	מטר	אורך מינימלי		
10	8	8	7	7	מטר	הפרש גבהים		
2150	1550	1450	1050	1060	גרם	כמות קרר במעבה		
7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	מטר	צנרת ללא טעינת קרר		
40	30	30	25	20	גרם למטר	תוספת קרר לכל מטר צנרת		
פנימית					הזנה		הזנת חשמל	
3*2.5+3*0.75	5*1.5	5*1.5	5*1	5*1	כבל בין יחידות (ממ"ר X גידים)			
20A	16A	10A	10A	10A	מאמ"ת מושהה			

ULQ - Exclusive Silver

ASW-25ULQ	ASW-20ULQ	ASW-15ULQ	ASW-13ULQ	ASW-10ULQ	מאייד	דגם		
AOW-25ULQ	AOW-20ULQ	AOW-15ULQ	AOW-13ULQ	AOW-10ULQ	מעבה			
26,800	20,920	15,800	12,850	10,720	BTU/H	נומינלית	תפוקה	קירור
1.91	1.44	1.19	0.95	0.76	KW	נומינלית	הספק מבוא	
3.83	4.13	3.84	3.79	4.13	EER			
A	A	A	A	A	דרוג אנרגטי			
8.70	6.40	5.40	4.30	3.4	A	נומינלית	צריכת זרם	
26,800	20,810	15,130	12,850	10,300	BTU/H	נומינלית	תפוקה	חימום
1.94	1.37	1.23	0.96	0.71	KW	נומינלית	הספק מבוא	
3.9	3.92	3.66	3.9	4.3	COP			
8.9	6.1	5.5	4.15	3.35	A	נומינלית	צריכת זרם	
770	700	570	400	350	CFM			
235×330×1100	235×330×1100	235×315×970	198×300×850	198×300×850	מ"מ	מאייד	מידות אורך × גובה × עומק	
332×795×902	300×690×800	300×690×800	290×525×795	255×545×720	מ"מ	מעבה		
60	47	42	33	29	ק"ג	משקל מעבה		
3/8-5/8	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-3/8	1/4-3/8	אינצ'	קוטר צנרת	צנרת	
25	25	20	15	15	מטר	אורך מקסימלי		
4	4	4	4	4	מטר	אורך מינימלי		
10	8	8	7	7	מטר	הפרש גבהים		
2150	1550	1450	1050	1060	גרם	כמות קרר במעבה		
7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	מטר	צנרת ללא טעינת קרר		
40	30	30	25	20	גרם למטר	תוספת קרר לכל מטר צנרת		
פנימית					הזנה			הזנת חשמל
3*2.5+3*0.75	5*1.5	5*1.5	5*1	5*1	כבל בין יחידות (ממ"ר X גידים)			
20A	16A	10A	10A	10A	מאמ"ת מושהה			

ULR - Prime Inverter

ISW-25ULR	ISW-20ULR	ISW-13ULR	ISW-10ULR	מאייד	דגם			
IOW-25ULR	IOW-20ULR	IOW-13ULR	IOW-10ULR	מעבה				
26,100	20,030	12,900	10,870	BTU/H	נומינלית	תפוקה	קירור	
12,820 – 31,000	6,160 – 25,400	5,730 – 15,900	4,850 – 13,830	BTU/H	תחום פעולה			
1.84	1.39	0.91	0.71	KW	נומינלית	הספק מבוא		
4.07	4.05	4.05	4.14	EER				
A	A	A	A	דרוג אנרגטי				
8.1	6.1	3.95	3.15	A	נומינלית	צריכת זרם		
26,630	21,800	13,150	10,980	BTU/H	נומינלית	תפוקה	חימום	
12,100 – 33,660	9,800 – 27,250	5,780 – 16,440	5,490 – 13,725	BTU/H	תחום פעולה			
1.83	1.5	0.96	0.68	KW	נומינלית	הספק מבוא		
4.24	4.09	3.91	4.23	EER				
8.1	6.7	4.15	3	A	נומינלית	צריכת זרם		
740	650	380	350	CFM				ספיקת אויר
235×330×1100	235×330×1100	198×300×850	198×300×800	מ"מ	מאייד	מידות אורך × גובה × עומק		
332×795×902	300×690×800	290×525×795	255×545×720	מ"מ	מעבה			
60	49	30	27	ק"ג	משקל מעבה			
DC INVERTER				סוג מדחס				
3/8 – 5/8	1/4 – 1/2	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	אינצ'	קוטר צנרת	צנרת		
30	25	20	20	מטר	אורך מקסימלי			
5	5	5	5	מטר	אורך מינימלי			
10	8	7	7	מטר	הפרש גבהים			
2100	1600	1070	820	גרם	כמות קרר במעבה			
7.5	7.5	7.5	7.5	מטר	צנרת ללא טעינת קרר			
פנימית				הזנה				הזנת חשמל
3*2.5+3*0.75	5*1.5	5*1	5*1	כבל בין יחידות (ממ"ר X גידים)				
20A	16A	10A	10A	מאמ"ת מושהה				

AXD - מיני מרכזי

AXD-50		AXD-45		מאייד		דגם			
AOD-50		AOD-45		מעבה					
49,050		42,380		BTU/H		תפוקה		קירור	
4.22		3.62		KW		נומינלית			
3.26		3.28		EER					
F		F		דרוג אנרגטי					
7.13×3		6.02×3		A		צריכת זרם			
57,300		42,600		BTU/H		תפוקה		חימום	
5.26		3.75		KW		נומינלית			
3.18		3.32		COP					
8.49×3		6.20×3		A		צריכת זרם			
1600		1600		CFM		ספיקת אויר			
860×385×670		860×385×670		מ"מ		מידות			
368×1366×940		340×1256×945		מ"מ		אורך × גובה × עומק			
124		108		ק"ג		משקל מעבה			
3/4 - 3/8		3/4 - 3/8		אינצ'		קוטר צנרת			
50		50		מטר		אורך מקסימלי			
5		5		מטר		אורך מינימלי			
20		20		מטר		הפרש גבהים			
4250		3500		גרם		כמות קרר במעבה			
7.5		7.5		מטר		צנרת ללא טעינת קרר			
70		70		גרם למטר		תוספת קרר לכל מטר צנרת			
חיצונית				הזנה					הזנת חשמל
5*2.5		5*2.5		כבל הזנה (ממ"ר)					
5*1.5		5*1.5		כבל בין יחידות (ממ"ר X גידים)					
3*20A		3*16A		מאמ"ת מושהה					

